

ANEXO VIII

À Comissão Municipal de Licitações

Paverama – RS

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 005/2022

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

A Empresa DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 08.948.608/0001-54 e Inscrição Estadual sob nº 244/0037510, por intermédio de seu representante legal a Sra. ELÍGIA WINK DAMMANN portadora da Cédula de Identidade nº [REDACTED] SSP/RS e do CPF nº [REDACTED], APRESENTA proposta financeira, para execução de serviços de terraplenagem, pavimentação com bloco intertravado (PVS), microdrenagem, sinalização horizontal/vertical e acessibilidade, incluindo material, em trecho da Rua Catarino José de Souza, Bairro Morro Bonito, Perímetro Urbano, Município de Paverama/RS, em conformidade com os documentos integrantes do Edital de Tomada de Preços Nº 005/2022, conforme segue:

1. Valor unitário e total dos itens: O valor total da obra é de R\$ 205.998,00 (duzentos e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais), considerando R\$ 41.199,60 (quarenta e um mil, cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) para mão-de-obra e R\$ 164.798,40 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) para materiais, conforme planilha de orçamento e cronograma, em anexo.

Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas concernentes à execução da(s) obra(s) e/ou serviço(s) projetados e especificados com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra necessários para os projetos constantes das especificações, custos de instalação e mobilização, encargos sociais, taxas, impostos, ferramentas normais e especiais, equipamentos, benefícios, despesas

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
CNPJ: 08.948.608/0001-54
INSC. ESTADUAL: 244/0037510
RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS
FONE: (51) 3762-2885
END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

diretas e indiretas, licenças inerentes à especialidade e atributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

2. Prazo de validade da presente proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, contados da abertura;

3. Prazo de início da obra: máximo 5 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo Departamento de Engenharia;

4. Prazo de conclusão da obra: 90 (noventa) dias após a emissão da Ordem de Serviço;


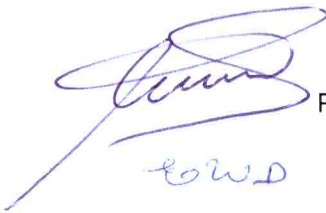

5. Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado pelo Departamento Financeiro da Prefeitura, após a realização do serviço e fornecimento dos materiais, de acordo com o cronograma físico-financeiro, mediante medição e laudo emitido pelo Setor de Engenharia do Município e demais documentos exigidos no edital.

6. Representante legal da empresa: Sra. ELÍGIA WINK DAMMANN, brasileira, casada, empresária, CPF nº [REDACTED], Carteira de Identidade nº [REDACTED] SSP/RS, domiciliada na [REDACTED] Teutônia/RS, CEP: 95890-000, telefone (51) [REDACTED], e-mail para contato: lucaseduardo.dammann@gmail.com.

7. Dados Bancários: Banco: [REDACTED] – Agência: [REDACTED] N° da Conta Corrente: [REDACTED] – Município da Agência: [REDACTED].

DECLARAÇÃO

A proponente DECLARA de que se responsabiliza pela execução das obras e/ou serviços, e pela fiel observância das especificações técnicas.




Página 2 de 3

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
CNPJ: 08.948.608/0001-54
INSC. ESTADUAL: 244/0037510
RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS
FONE: (51) 3762-2885
END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

Teutônia/RS, 25 de julho de 2022.

Eligia Wink Dammann

ELÍGIA WINK DAMMANN

CPF n° [REDACTED]

Representante legal da empresa

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI



MARCO ORLEI DAHMER

Engenheiro Civil

CREA RS 103747

Responsável Técnico

[Faint stamp text]

[Faint stamp text]

[Faint stamp text]

EM ANEXO: 1. Cronograma físico-financeiro contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas de pagamento, bem definidas, assinado pelo responsável técnico legalmente habilitado.

08.948.608/0001-54
DAMMANN CONSTRUTORA
E URBANIZADORA EIRELI
R. MAJOR BANDEIRA, Nº461
SL 02 - B. ALLESGUT
TEUTONIA/RS CEP 95890-000



DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT
 TEUTÔNIA/RS

FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com
 PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0 DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	04-22 (N.DES.)	RUA CATARINO JOSÉ DE SOUZA, MORRO BONITO, PAVERAM/RS	TEUTÔNIA/RS
			BDI 1 19,60%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOTE 1	RUA CATARINO JOSÉ DE SOUZA, MORRO BONITO, PAVERAM/RS									205.998,00
F	Meta	1.1			PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS						205.998,00
F	Nível 2	1.1.1	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - BASEADA NA 74209/1 DE FEV/2018	M²	2,88	291,07	BDI 1	348,12	1.002,59
F	Serviço	1.1.2	Composição	011	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA - BASEADA NA SINAPI 74221/1 DE JANEIRO/2019	M	189,00	2,99	BDI 1	3,58	676,62
F	Nível 2	1.2			TERRAPLENAGEM E SUBLEITO						10.437,29
F	Serviço	1.2.1	Composição	010	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA-BASEADA NA SINAPI 98525 DE DEZ/2021	M²	2.034,37	0,82	BDI 1	0,98	1.993,68
F	Serviço	1.2.2	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA 2,19M3). AF_07/2020	M3	434,94	3,87	BDI 1	4,63	2.013,77
F	Serviço	1.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	508,75	2,06	BDI 1	2,46	1.251,53
F	Serviço	1.2.4	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	434,94	9,60	BDI 1	11,48	4.993,11
F	Serviço	1.2.5	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.543,36	0,10	BDI 1	0,12	185,20
F	Nível 2	1.3			MEIO FIO						18.499,68
F	Serviço	1.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	348,00	44,45	BDI 1	53,16	18.499,68
F	Nível 2	1.4			PASSEIO						3.531,70
F	Serviço	1.4.1	Composição	008	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO (PASSEIO) - SINAPI 5622 DE DEZ/2014	M²	524,77	5,63	BDI 1	6,73	3.531,70
F	Nível 2	1.5			MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO						33.804,23
F	Serviço	1.5.1	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	185,40	5,68	BDI 1	6,79	1.258,87
F	Serviço	1.5.2	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	216,00	2,42	BDI 1	2,89	624,24

[Handwritten signature]
 e w b

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT
 TEUTÔNIA/RS

FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com
 PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU



Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROPRONTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 04-22 (N DES.)	DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS COM BLOCO DE CONCRETO		
			DESCRIÇÃO DO LOTE RUA CATARINO JOSÉ DE SOUZA, MORRO BONITO, PAVERAMA/RS	MUNICÍPIO / UF TEUTÔNIA/RS	BDI 1 19,50%	BDI 2 0,00%
					BDI 3 0,00%	

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
LOTE	LOTE	RUA CATARINO JOSÉ DE SOUZA, MORRO BONITO, PAVERAMA/RS											
Serviço	Serviço	1.5.3	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	198,00	99,78	BDI 1	119,34	23.629,32		
Serviço	Serviço	1.5.4	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	18,00	261,69	BDI 1	312,98	5.633,64		
Serviço	Serviço	1.5.5	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	138,59	16,04	BDI 1	19,18	2.658,16		
Nível 2	Nível 2	1.6.	MICRODRENAGEM CAIXA COLETORA										
Serviço	Serviço	1.6.1	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	27,00	5,68	BDI 1	6,79	183,33		
Serviço	Serviço	1.6.2	Composição	007	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (0,90mx1,10mx1,30m(n) - SINAPI 83659 DE NOV/2020	UNIDADE	8,00	949,92	BDI 1	1.136,10	9.088,80		
Nível 2	Nível 2	1.7.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS										
Serviço	Serviço	1.7.1	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.543,36	67,79	BDI 1	81,08	125.135,63		
Serviço	Serviço	1.7.2	SINAPI	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	308,74	2,06	BDI 1	2,46	759,50		
Nível 2	Nível 2	1.8.	SINALIZAÇÃO										
Serviço	Serviço	1.8.1	Composição	004	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO-BASEADA NA 72947 DE ABRIL/2021	M²	10,08	15,49	BDI 1	18,53	186,78		
Serviço	Serviço	1.8.2	Composição	005	CONFECÇÃO COMPLETA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA COM INSTALAÇÃO - BASEADA NA 7264 DAER DE MAIO/2018	M²	2,18	688,83	BDI 1	823,84	1.795,97		
Serviço	Serviço	1.8.3	Composição	006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - BASEADA NA 73916/2 DE FEV/2018	UNIDADE	2,00	374,53	BDI 1	447,94	895,88		
											205.998,00		

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT
 TEUTÔNIA/RS

FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com
 PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU



MENU
 ← →

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0/DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO DE CONCRETO
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA CATARINO JOSÉ DE SOUZA, MORRO BONITO, PAVERAMA/RS	MUNICÍPIO / UF TEUTÔNIA/RS
			BDI 1 19,60%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	RUA CATARINO JOSÉ DE SOUZA, MORRO BONITO, PAVERAMA/RS									205.998,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
 A realidade local justifica a manutenção dos insumos com a legenda "AS"(Atribuído São Paulo, conforme coluna D do arquivo de preços de insumos, anexo).

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.

TEUTÔNIA/RS
 Local _____
 segunda-feira, 25 de julho de 2022
 Data _____

Responsável Técnico
 Nome: MARCO ORLEI DAHMER
 CREA/CAU: 103747
 ART/RTT: 0

Marco Orlei Dahmer
 103747-1/RS
 CREA/CAU

Elisário Fink De Souza
 ELISÁRIO FINK DE SOUZA
 CPF: [REDACTED]
 Representante legal da empresa
 DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

08.948.608/0001-54
 DAMMANN CONSTRUTORA
 E URBANIZADORA EIRELI
 R. MAJOR BANDEIRA, Nº461
 SL 02 - B. ALLESGUT
 TEUTONIA/RS CEP 95890-000

[Handwritten signature]

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
 CNPJ: 08.948.608/0001-54
 INSC. ESTADUAL: 244/0037510
 RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT
 TEUTÔNIA/RS
 FONE: (51) 3762-2885
 END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 OGU

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO 0 | DESCRIÇÃO DO LOTE 0 |
 DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS-COM BLOCO D | RUA CATARINO JOSÉ DE SOUZA, MORRO BONITO, PAVERAMA/RS

Grau de Sigilo
 #PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCF	205.998,00	% Período:	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
				14,86%	57,37%	27,77%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.679,21	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM E SUBLEITO	10.437,29	% Período:	100,00%											
1.3.	MEIO FIO	18.499,68	% Período:	100,00%											
1.4.	PASSEIO	3.531,70	% Período:		100,00%										
1.5.	MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO	33.804,23	% Período:		100,00%										
1.6.	MICRODRENAGEM CAIXA COLETO	9.272,13	% Período:		100,00%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS	125.895,13	% Período:		56,85%	43,15%									
1.8.	SINALIZAÇÃO	2.878,63	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 205.998,00															
				%:	14,86%	57,37%	27,77%								
Período:				Repasso:											
				Contrapartida:	30.616,18	118.174,13	57.207,69								
				Outros:											
				Investimento:	30.616,18	118.174,13	57.207,69								
				%:	14,86%	72,23%	100,00%								
Acumulado:				Repasso:											
				Contrapartida:	30.616,18	148.790,31	205.998,00								
				Outros:											
				Investimento:	30.616,18	148.790,31	205.998,00								

TEUTÔNIA/RS

Local

segunda-feira, 25 de julho de 2022

Data

Marco Orlei Dahmer
 Responsável Técnico

Nome: MARCO ORLEI DAHMER
 CREA/CAU: 103747
 ART/IRT:

08.948.608/0001-54

DAMMANN CONSTRUTORA
 E URBANIZADORA EIRELI
 R. MAJOR BANDEIRA, Nº461
 SL 02 - B. ALLESGUT
 TEUTONIA/RS CEP 95890-000

Eliziane Inês Dayana
 Representante da Empresa
 DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI
CNPJ: 08.948.608/0001-54
INSC. ESTADUAL: 244/0037510
RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS
FONE: (51) 3762-2885
END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

ANEXO X

À Comissão Municipal de Licitações


PAVERAMA – RS

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 005/2022

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que nos responsabilizamos pela execução da obra e/ou serviço e pela fiel observância das especificações técnicas, em relação ao objeto do Edital de Tomada de Preços nº 005/2022.

Teutônia/RS, 25 de julho de 2022.



ELÍGIA WINK DAMMANN

CPF nº [REDACTED]

Representante legal da empresa

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI



MARCO ORLEI DAHMER

Engenheiro Civil

CREA RS 103747


Responsável Técnico







08.948.608/0001-54
DAMMANN CONSTRUTORA
E URBANIZADORA EIRELI
R. MAJOR BANDEIRA, Nº461
SL 02 - B. ALLESGUT
TEUTONIA/RS CEP 95890-000



Ref.: Edital de Tomada de Preços N° 005/2022

DECLARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO BDI

A empresa DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 08.948.608/0001-54, DECLARA para os devidos e necessários fins, que na elaboração da proposta financeira referente ao objeto "execução de serviços de terraplenagem, pavimentação com bloco intertravado (PVS), microdrenagem, sinalização horizontal/vertical e acessibilidade, incluindo material, em trecho da Rua Catarino José de Souza, Bairro Morro Bonito, Perímetro Urbano, Município de Paverama/RS, com extensão de 189,38 m e área de 1.543,36m²", Tomada de Preços n.º 005/2022, foi adotado percentual de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) de 19,60%(conforme planilha da composição analítica abaixo).

A composição do referido índice (BDI) é a que segue:

Composição analítica do BDI		
ITENS	SIGLAS	VALORES
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,01%
SEGURO E GARANTIA	S e G	0,40%
RISCO	R	0,56%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,11%
LUCRO	L	8,07%
TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL)	I	4,10%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		19,60%
BDI RESULTANTE		19,60%

$$\text{FÓRMULA UTILIZADA: } \text{BDI} = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Teutônia/RS, 25 de julho de 2022.


Eligia Wink Dammann

ELÍGIA WINK DAMMANN

CPF n° [REDACTED]

Representante legal da empresa

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

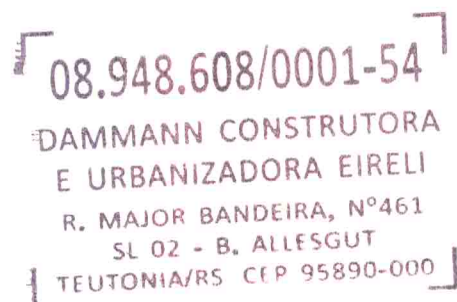

Marco Orlei Dahmer

MARCO ORLEI DAHMER

Engenheiro Civil

CREA RS 103747

Responsável Técnico

[Faint stamp of Marco Orlei Dahmer]

[Handwritten initials]

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

CNPJ: 08.948.608/0001-54

INSC. ESTADUAL: 244/0037510

RUA MAJOR BANDEIRA, 461, SALA 02, BAIRRO ALESGUT, TEUTÔNIA/RS

FONE: (51) 3762-2885

END. ELETRÔNICO: lucaseduardo.dammann@gmail.com

Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 005/2022

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Total do Grupo "A"		31,00%	31,00%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,93%	Não incide
B2	FERIADOS	4,24%	Não incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,78%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
7030	DIAS DE CHUVAS	1,53%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,74%	5,98%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
Total do Grupo "B"		44,02%	15,71%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,49%	3,47%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,05%	3,90%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,65%	2,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%	0,29%
Total do Grupo "C"		13,68%	10,56%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	16,20%	5,78%
D2		0,40%	0,31%
Total do Grupo "D"		16,60%	6,09%
TOTAL A+B+C+D		105,30%	63,36%

Teutônia/RS, 25 de julho de 2022.

Eligia Wink Dammann

ELÍGIA WINK DAMMANN

CPF nº [REDACTED]

Representante legal da empresa

DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI

08.948.608/0001-54

DAMMANN CONSTRUTORA
E URBANIZADORA EIRELIR. MAJOR BANDEIRA, Nº461
SL 02 - B. ALLESGUT

TEUTONIA/RS CEP 95890-000

MARCO ORLEI DAHMER

Engenheiro Civil

CREA RS 103747

Responsável Técnico

Página 1 de 1